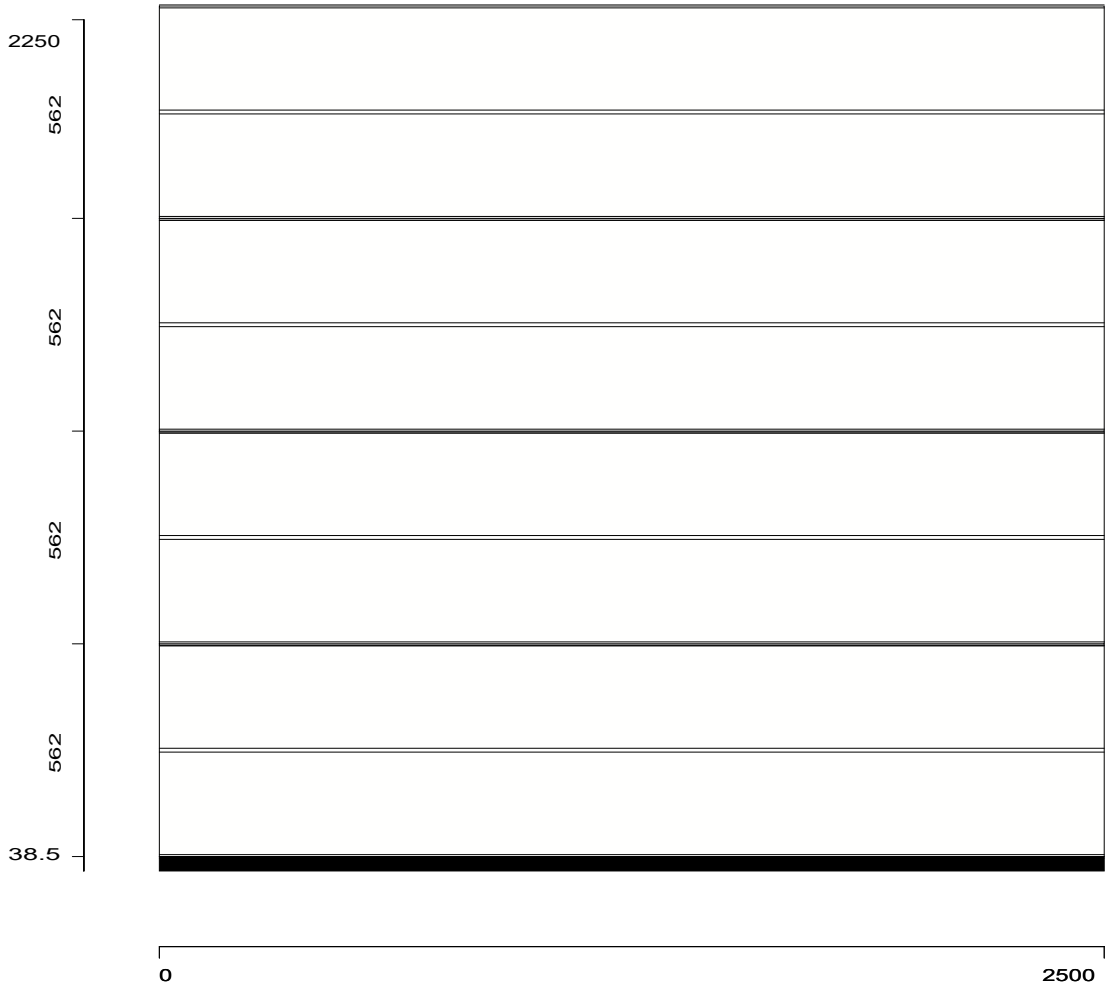

Upozorňujeme, že výše uvedený náčrt je pouze příkladem, a proto není závazný. Údaje uvedené na náčrtu se mohou lišit od skutečných vlastností výrobku. To je možné zejména v případě barvy a povrchu výrobku. Proto neručíme za kvalitu výrobku podle náčrtu.

Vnější pohled

RenoMatic

Číslo výkresu	
Provedení produktu	RenoMatic
Povrch	Woodgrain
Motiv	M-drážka
Šířka x výška	2500 mm x 2250 mm
Barva	podle RAL 9016 dopravní bílá
Vnitřní nátěr	Ne
Povrchová úprava	bez doplňkové povrchové úpravy
Tepelný odpor	1,4 W/(m²*K)
Druh kování	Z

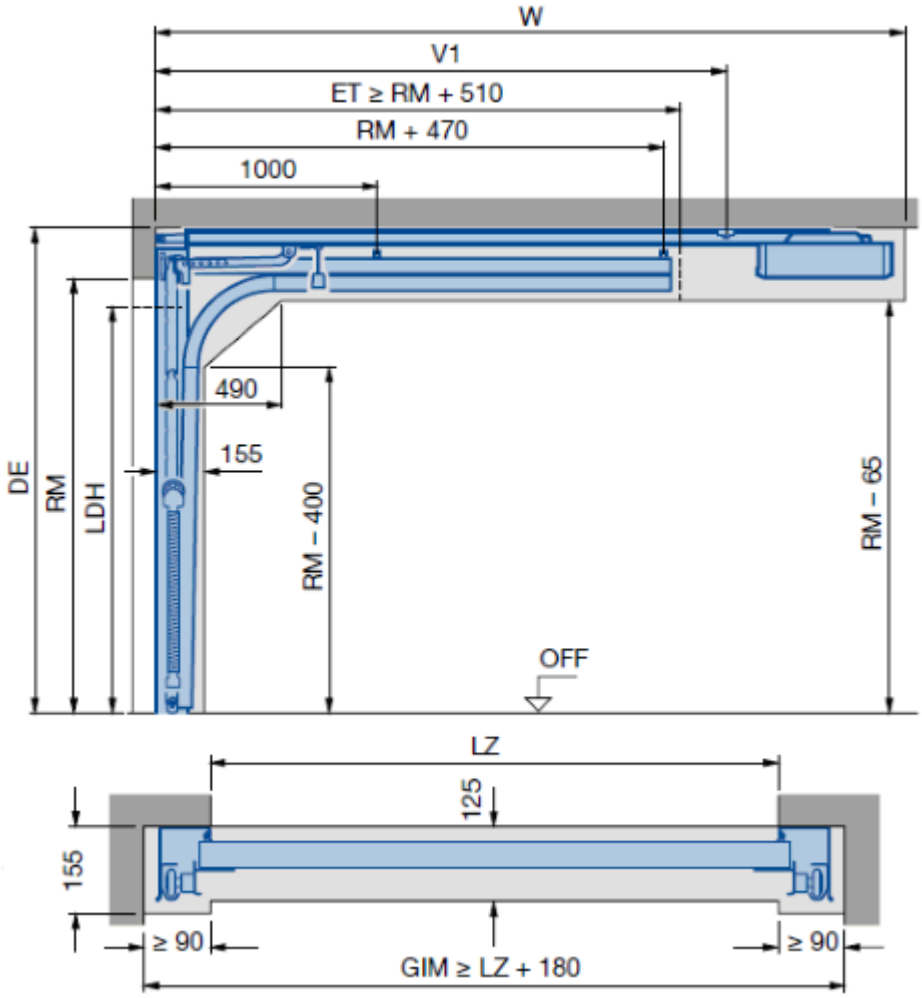

	Druh kování	**Z (Tažná pružina)**
LDB	Světlá šířka průjezdu	2500 mm
LDH	Světlá výška průjezdu	2170 mm
	s pohonem	2220 mm
LZ	Šířka	2500 mm
RM	Výška	2250 mm
ET min.	Hloubka zasunutí min.	2760 mm
DE min.	Výška stropu minimálně	2350 mm
	s pohonem	2365 mm
GIM	Minimální vnitřní rozměr garáže	2680 mm
SAN min.	boční doraz min.	90 mm
Překlad	doraz překladu min.	100 mm
	s pohonem	115 mm
V1	zadní zavěšení hnacího kotouče	3025 mm
W min.	Zásuvná hloubka pohon	3450 mm